

OFFFEN

системы керамических дымоходов

**Дымоход из керамики
системы HART AT (высокотемпературный):
комплектация, компоненты, стоимость.**

YTONG


HART
KERAMIK AG



ЭКОКЕРАМИКА

2023 год

Дымоход из керамики системы HART AT (высокотемпературный)

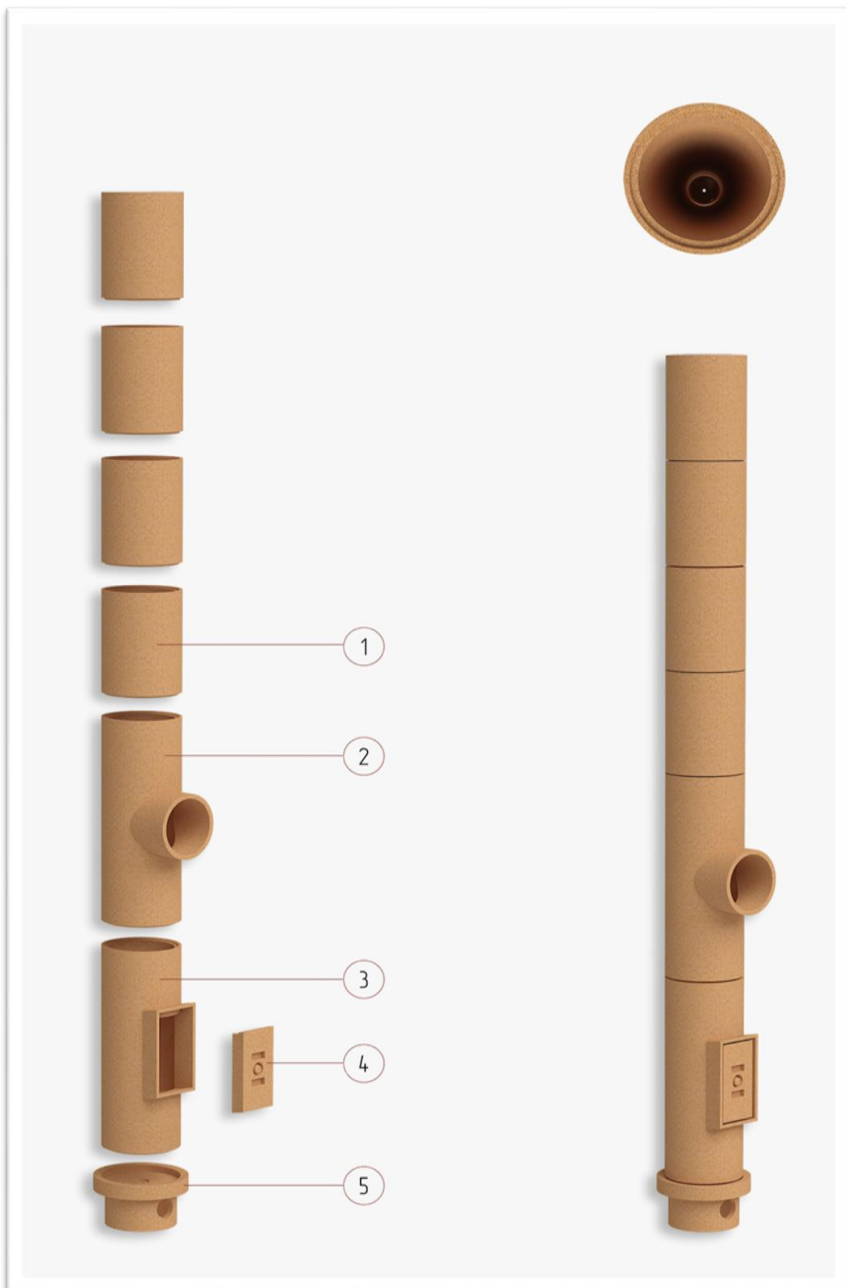

Диаметры керамического дымохода: 160, 180, 200 мм.
Толщина стенки: 15, 20 мм. Зависит от диаметра.
Диапазон рабочих температур: от +150 до +800°С.
Допустимые виды топлива: твёрдое.
Рекомендуемые области применения: для банных печей.

Дымоход из керамики системы HART AT состоит из керамических труб AT специального качества, устойчивых к повышенным термическим нагрузкам (высоким температурам) в Дымоходе и изготавливаемых методом прессования без швов/стыков из более сухого материала.

Дополнительное преимущество системы HART AT - значительно улучшенная точность размеров керамической трубы AT. Качество керамики AT идеально соответствуют требованиям критерия устойчивости к изменениям температуры TWB (выдерживают данную процедуру свыше 30 раз).

Использование системы HART AT идеально подходит для отвода отработанных газов при использовании банных печей.

1. Труба AT керамическая (HART)
2. Тройник 90° AT-RRO керамический (HART)
3. Тройник ревизионный AT-PTO керамический (HART)
4. Затвор-ограничитель конденсата KKS керамический (HART)
5. Основание KLR-SO с отводом конденсата керамическое (HART)

Основные компоненты Дымохода из керамики системы HART AT (высокотемпературные)

| Основание 90° H=2п.м. | Комплект H=1п.м. | Комплект H=0,33п.м. |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Труба АТ керамическая (HART) 2 шт. | Труба АТ керамическая (HART) 3 шт. | Труба АТ керамическая (HART) 1 шт. |
| Тройник ревизионный АТ-РТО керамический (HART) | Масса кислотостойкая Saurekit (HART) | Масса кислотостойкая Saurekit (HART) |
| Тройник 90° АТ-RRO керамический (HART) | | |
| Затвор-ограничитель конденсата KKS керамический (HART) | | |
| Основание KLR-SO с отводом конденсата керамическое (HART) | | |
| Масса кислотостойкая Saurekit (HART) | | |

Примерная стоимость комплекта Дымохода из керамики системы HART AT

| Диаметр трубы мм | Диаметр трубы мм | Руб. | Основание | Комплект | Комплект | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход |
|------------------|------------------|------|-----------|----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| внутренний | внешний | кг. | H=2п.м. | H=1п.м. | H=0,33п.м. | H=4п.м. | H=5п.м. | H=6п.м. | H=7п.м. | H=8п.м. | H=9п.м. | H=10п.м. | H=11п.м. | H=12п.м. | H=13п.м. | H=14п.м. | H=15п.м. |
| 160 | 190 | цена | 33 235 | 5 961 | 1 982 | 45 157 | 51 118 | 57 078 | 63 039 | 69 000 | 74 961 | 80 922 | 86 882 | 92 843 | 98 804 | 104 765 | 110 726 |
| | | вес | 46 | 17 | 6 | 79 | 96 | 113 | 129 | 146 | 162 | 179 | 196 | 212 | 229 | 245 | 262 |
| 180 | 220 | цена | 36 622 | 6 801 | 2 262 | 50 223 | 57 024 | 63 825 | 70 626 | 77 427 | 84 227 | 91 028 | 97 829 | 104 630 | 111 431 | 118 231 | 125 032 |
| | | вес | 64 | 27 | 9 | 117 | 143 | 170 | 196 | 223 | 249 | 276 | 302 | 329 | 355 | 382 | 408 |
| 200 | 240 | цена | 38 609 | 8 084 | 2 692 | 54 778 | 62 863 | 70 947 | 79 031 | 87 116 | 95 200 | 103 285 | 111 369 | 119 453 | 127 538 | 135 622 | 143 707 |
| | | вес | 70 | 28 | 9 | 127 | 155 | 183 | 211 | 240 | 268 | 296 | 324 | 352 | 381 | 409 | 437 |