

OFFFEN

системы керамических дымоходов

**Система OFFFEN KLR S-BLOCK 1+V
(с вентиляцией):
комплектация, компоненты, стоимость**

2023 год

HART
KERAMIK AG



ЭКОКЕРАМИКА

Система OFFEN KLR S-BLOCK 1+V (с вентиляцией)

Диаметры керамического дымохода: 140, 160, 180, 200 мм.

Толщина стенки: 15, 20 мм. Зависит от диаметра.

Размеры наружного блока: 360x500 мм или 390x550 мм.

Размер вентканала: 110x170 мм.

Диапазон рабочих температур: от +120 до +600°C.


Допустимые виды топлива: твёрдое, жидкое, газообразное.

Рекомендуемые области применения: для каминов, котлов, отопительных и банных печей.

Дымоход одноходовой из керамики с вентиляцией системы OFFEN KLR S-BLOCK 1+V предназначен для удаления продуктов горения, как правило от одного источника тепла. Состоит из керамических элементов Дымохода системы HART KLASSIK KLR + негорючая теплоизоляция + наружная оболочка из керамзитобетонных блоков с вентиляционным каналом.

Рекомендуется применять для монтажа каминов, котлов, отопительных и банных печей с использованием на выбор таких видов топлива, как твердое, жидкое или газообразное.

1. Оголовок с зонтом INOX
2. Покровная плита INOX S-BLOCK 1+V
3. Блок из керамзитобетона S-BLOCK 1+V
4. Цилиндр теплоизоляционный
5. Труба KLR керамическая (HART)
6. Тройник 90° KLR-RRO керамический (HART)
7. Плита фронтальная из каменной ваты 2 части (HART)
- 7.1. Уголки оцинкованные 4 шт для фронтальной плиты (HART)
8. Тройник ревизионный KLR-PTO керамический (HART)
9. Затвор-ограничитель конденсата KKS керамический (HART)
10. Дверца ревизионная из оцинкованной стали, огнестойкая, с пружиной и ключом (HART)
11. Решетка вентиляционная (HART)
12. Основание KLR-SO с отводом конденсата керамическое (HART)

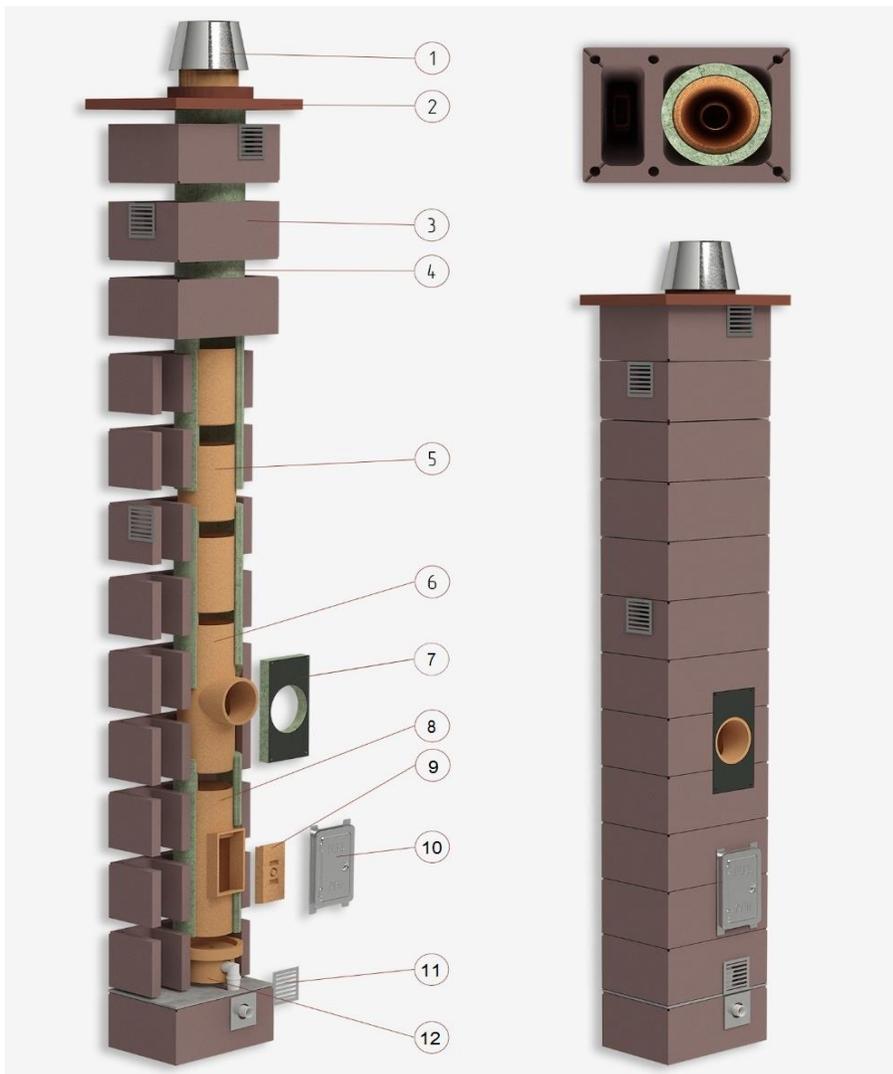

Основные компоненты Системы OFFEN KLR S-BLOCK 1+V

Основание 90° Н=2п.м.	Комплект Н=1п.м.	Комплект Н=0,33 п.м.
Оголовок с зонтом INOX	Блок из керамзитобетона S-BLOCK 1+V - 4 шт.	Блок из керамзитобетона S-BLOCK 1+V - 1,32 шт.
Покровная плита INOX S-BLOCK 1+V	Цилиндр теплоизоляционный 1 п.м.	Цилиндр теплоизоляционный 0,33 п.м.
Блок из керамзитобетона S-BLOCK 1+V - 8 шт.	Труба KLR керамическая (HART) 3 шт.	Труба KLR керамическая (HART) 1 шт.
Цилиндр теплоизоляционный 2 п.м.	Масса кислотостойкая Saurekit (HART)	Масса кислотостойкая Saurekit (HART)
Труба KLR керамическая (HART) 2 шт.		
Тройник 90° KLR-RRO керамический (HART)		
Уголки оцинкованные 4 шт для фронтальной плиты (HART)		
Плита фронтальная из каменной ваты 2 части (HART)		
Тройник ревизионный KLR-PTO керамический (HART)		
Затвор-ограничитель конденсата KKS керамический (HART)		
Дверца ревизионная из оцинкованной стали, огнестойкая, с пружиной и ключом (HART)		
Основание KLR-SO с отводом конденсата керамическое (HART)		
Масса кислотостойкая Saurekit (HART)		

Примерная стоимость комплекта Системы OFFEN KLR S-BLOCK 1+V

Диаметр трубы мм внутренний	Размер шахты мм. наружный	Руб. кг	Основание	Комплект	Комплект	Дымоход	Дымоход	Дымоход	Дымоход	Дымоход	Дымоход						
			Н=2 м	Н=1п.м.	Н=0,33п.м.	Н=4п.м.	Н=5п.м.	Н=6п.м.	Н=7п.м.	Н=8п.м.	Н=9п.м.	Н=10п.м.	Н=11п.м.	Н=12п.м.	Н=13п.м.	Н=14п.м.	Н=15п.м.
140	360x500	цена	55 293	9 290	3 049	76 292	85 582	94 872	104 162	113 452	122 742	132 032	141 322	150 612	159 902	169 192	178 482
		вес	207	94	31	397	492	586	680	775	869	961	1 058	1 152	1 246	1 340	1 435
160	360x500	цена	57 155	10 383	3 404	80 424	90 807	101 190	111 573	121 956	132 339	142 722	153 105	163 488	173 871	184 254	194 637
		вес	211	97	32	407	503	598	697	792	891	986	1 085	1 182	1 279	1 375	1 472
180	390x550	цена	64 523	12 258	4 009	86 757	101 623	113 881	126 139	138 397	150 655	162 913	175 171	187 429	199 687	211 945	224 203
		вес	358	167	55	693	861	1 028	1 195	1 363	1 530	1 698	1 865	2 032	2 200	2 367	2 534
200	390x550	цена	68 249	13 207	4 375	95 315	108 522	121 729	134 936	148 143	161 350	174 557	187 764	200 971	214 178	227 385	240 592
		вес	362	170	56	703	873	1 044	1 214	1 384	1 554	1 725	1 895	2 065	2 236	2 406	2 576