



OFFEN

системы керамических дымоходов

**Система OFFEN KLR S-BLOCK:
комплектация, компоненты, стоимость.**

2023 год

HART
KERAMIK AG



ЭКОКЕРАМИКА

Система OFFEN KLR S-BLOCK 1

Диаметры керамического дымохода: 140, 160, 180, 200, 250 мм.


Толщина стенки: 15, 20, 25 мм. Зависит от диаметра.

Размеры наружного блока: 360x360, 400x400, 480x480. Зависит от диаметра дымохода.

Диапазон рабочих температур: от +120 до +600°C.

Допустимые виды топлива: твёрдое, жидкое, газообразное.

Рекомендуемые области применения: для каминов, котлов, отопительных и банных печей.

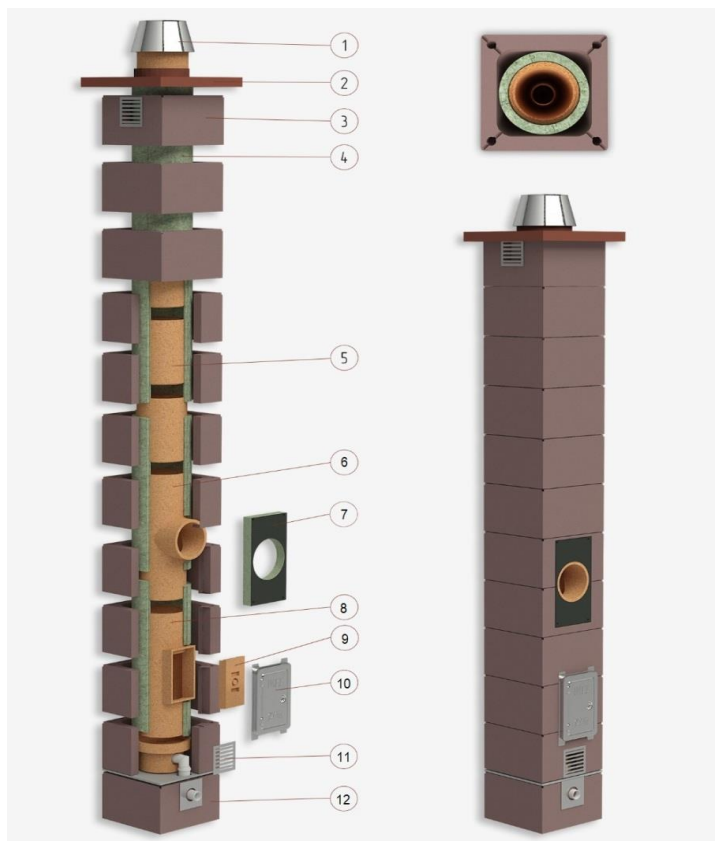

Дымоход одноходовой из керамики системы OFFEN KLR S-BLOCK 1 состоит из комплектующих системы HART KLASSIK KLR + негорючая теплоизоляция + наружная оболочка из керамзитобетонных блоков.

Отличается тем, что расстояние между керамическим дымоходом и наружной оболочкой заполнено слоем тепловой изоляции, выполненной из базальтового волокна высокой плотности, которая образует непрерывную защиту от температуры несущих конструкций и перекрытий, в том числе из горючих материалов. Использование различных комплектующих позволяет создавать универсальные системы.

1. Оголовок с зонтом INOX
2. Покровная плита INOX S-BLOCK
3. Блок дымоходный S
4. Цилиндр теплоизоляционный
5. Труба KLR керамическая (HART)
6. Тройник 90° KLR-RRO керамический (HART)
7. Плита фронтальная из каменной ваты 2 части (HART)
 - 7.1. Уголки оцинкованные 4 шт для фронтальной плиты (HART)
8. Тройник ревизионный KLR-PTO керамический (HART)
9. Затвор-ограничитель конденсата KKS керамический (HART)
10. Дверца ревизионная из оцинкованной стали, огнестойкая, с пружиной и ключом (HART)
11. Решетка вентиляционная (HART)
12. Основание KLR-SO с отводом конденсата керамическое (HART)

Система OFFEN KLR S-BLOCK 1

Основание 90° Н=2п.м.	Комплект Н=1 п.м.	Комплект Н=0,33 п.м.
Оголовок с зонтом INOX	Блок дымоходный S - 3 шт.	Блок дымоходный S - 1 шт.
Покровная плита INOX S-BLOCK	Цилиндр теплоизоляционный 1 п.м.	Цилиндр теплоизоляционный 0,33 п.м.
Блок дымоходный S - 6 шт.	Труба KLR керамическая (HART) 3 шт.	Труба KLR керамическая (HART) 1 шт.
Цилиндр теплоизоляционный 2 п.м.	Масса кислотостойкая Saurekit (HART)	Масса кислотостойкая Saurekit (HART)
Труба KLR керамическая (HART) 2 шт.		
Тройник 90° KLR-RRO керамический (HART)		
Уголки оцинкованные 4 шт для фронтальной плиты (HART)		
Плита фронтальная из каменной ваты 2 части (HART)		
Тройник ревизионный KLR-PTO керамический (HART)		
Затвор-ограничитель конденсата KKS керамический (HART)		
Дверца ревизионная из оцинкованной стали, огнестойкая, с пружиной и ключом (HART)		
Основание KLR-SO с отводом конденсата керамическое (HART)		
Масса кислотостойкая Saurekit (HART)		

Примерная стоимость комплекта Системы OFFEN KLR S-BLOCK 1

Диаметр трубы мм внутренний	Размер шахты мм наружный	Руб. кг.	Основание Н=2 п.м.	Комплект Н=1 п.м.	Комплект Н=0,33 п.м.	Дымоход Н=4 п.м.	Дымоход Н=5 п.м.	Дымоход Н=6 п.м.	Дымоход Н=7 п.м.	Дымоход Н=8 п.м.	Дымоход Н=9 п.м.	Дымоход Н=10 п.м.	Дымоход Н=11 п.м.	Дымоход Н=12 п.м.	Дымоход Н=13 п.м.	Дымоход Н=14 п.м.	Дымоход Н=15 п.м.
140	360x360	цена	45 233	8 786	2 881	71 964	80 750	89 536	98 322	107 108	115 894	124 680	133 466	142 252	151 038	159 824	168 610
		вес	167	73	24	314	387	460	533	602	680	753	827	900	973	1047	1120
160	360x360	цена	49 684	9 879	3 239	69 442	79 321	89 200	99 079	108 958	118 837	128 716	138 595	148 474	156 803	168 232	178 111
		вес	171	76	25	324	400	477	553	630	706	782	859	935	1008	1088	1164
180	400x400	цена	58 983	10 644	3 491	80 597	91 241	101 885	112 529	123 173	133 817	144 461	155 105	165 749	176 393	187 037	197 681
		вес	184	81	27	346	427	508	589	670	751	831	912	993	1074	1155	1236
200	400x400	цена	63 361	11 593	3 802	86 547	98 140	109 733	121 326	132 919	144 512	156 105	167 698	179 291	190 884	202 477	214 070
		вес	188	83	28	355	438	521	604	688	771	854	937	1020	1104	1187	1270
250	480x480	цена	87 049	18 410	6 068	123 869	142 279	160 689	179 099	197 509	215 919	234 329	252 739	271 149	289 559	307 969	326 379
		вес	331	135	45	601	736	870	1005	1140	1275	1410	1545	1680	1815	1950	2085