

OFFFEN

системы керамических дымоходов


**Система OFFFEN AT S-BLOCK 1:
комплектация, компоненты, стоимость.**

2023 год

HART
KERAMIK AG



Система OFFEN AT S-BLOCK 1

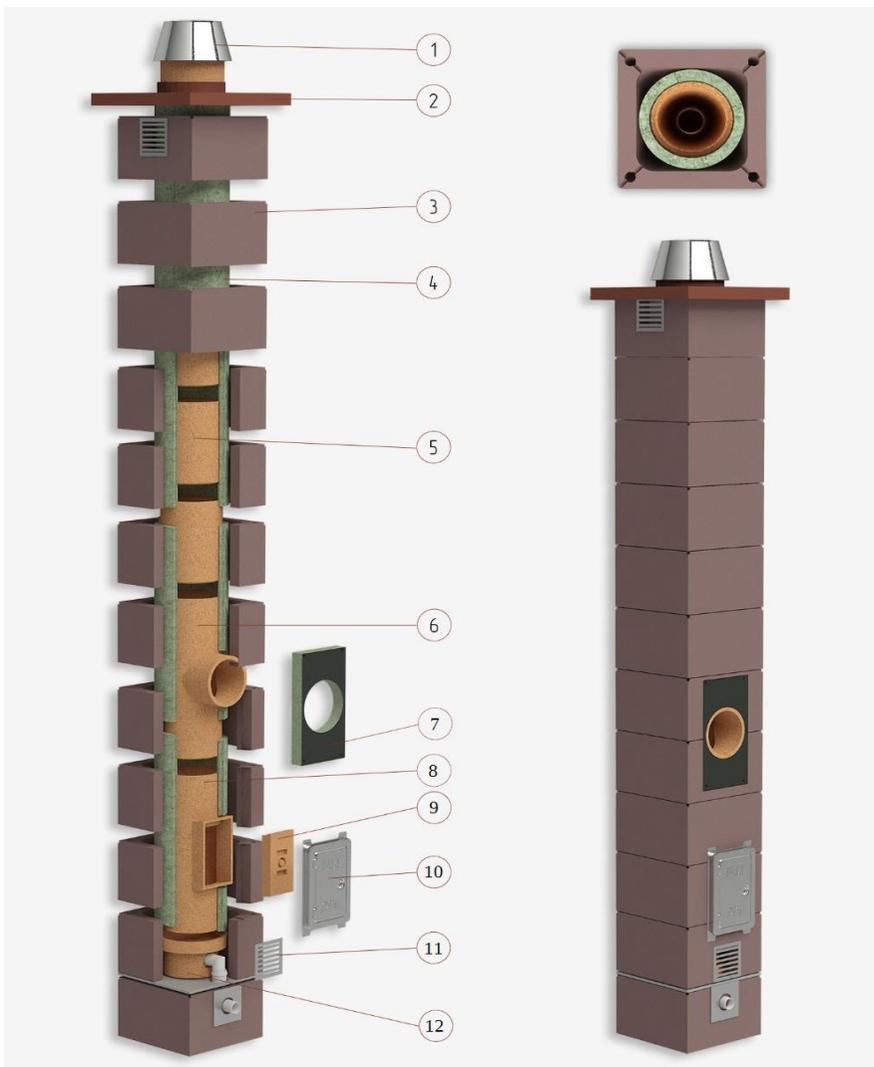

Диаметры керамического дымохода: 160, 180, 200 мм.

Толщина стенки: 15, 20. Зависит от диаметра.

Размеры наружного блока: 360x3360 мм.

Диапазон рабочих температур: от +150 до +800°C.

Допустимые виды топлива: твёрдое.

Рекомендуемые области применения: для банных печей.

Дымоход одноходовой из керамики системы OFFEN AT S-BLOCK 1 - состоит из комплектующих системы HART AT + негорючая теплоизоляция + наружная оболочка из керамзитобетонных блоков.

Отличается тем, что расстояние между Дымоходом керамическим и наружной оболочкой заполнен слоем тепловой изоляции, выполненной из базальтового волокна высокой плотности, которая образует непрерывную защиту от температуры несущих конструкций и перекрытий, в том числе из горючих материалов.

Дополнительные преимущества системы OFFEN AT - улучшенная точность размеров керамической трубы AT, устойчивость к повышенным термическим нагрузкам (высоким температурам до 1000 градусов) на Дымоход. Идеально подходит для отвода отработанных газов при использовании отопительных приборов, работающих на твердом топливе.

Качество керамики AT идеально соответствуют требованиям критерия устойчивости к изменениям температуры TWB (выдерживают данную процедуру не менее 30 раз).

1. Оголовок с зонтом INOX
2. Покровная плита INOX S-BLOCK
3. Дымоходный блок S 36x36x33
4. Цилиндр теплоизоляционный
5. Труба AT керамическая (HART)
6. Тройник 90° AT-RRO керамический (HART)
7. Плита фронтальная из каменной ваты 2 части (HART)
- 7.1. Уголки оцинкованные 4 шт для фронтальной плиты (HART)
8. Тройник ревизионный AT-PTO керамический (HART)
9. Затвор-ограничитель конденсата KKS керамический (HART)
10. Дверца ревизионная из оцинкованной стали, огнестойкая, с пружиной и ключом (HART)
11. Решетка вентиляционная (HART)
12. Основание KLR-SO с отводом конденсата керамическое (HART)

Основные компоненты системы OFFEN AT S-BLOCK 1

| Основание 90° Н=2п.м. | Комплект Н=1п.м. | Комплект Н=0,33п.м. |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Оголовок с зонтом INOX | Дымоходный блок S - 3 шт. | Дымоходный блок S - 1 шт. |
| Покровная плита INOX S-BLOCK | Цилиндр теплоизоляционный 1 п.м. | Цилиндр теплоизоляционный 0,33 п.м. |
| Дымоходный блок S - 6 шт. | Труба АТ керамическая (HART) 3 шт. | Труба АТ керамическая (HART) 1 шт. |
| Цилиндр теплоизоляционный 2 п.м. | Масса кислотостойкая Saurekit (HART) | Масса кислотостойкая Saurekit (HART) |
| Труба АТ керамическая (HART) 2 шт. | | |
| Тройник 90° АТ-RR0 керамический (HART) | | |
| Уголки оцинкованные 4 шт для фронтальной плиты (HART) | | |
| Плита фронтальная из каменной ваты 2 части (HART) | | |
| Тройник ревизионный АТ-РТО керамический (HART) | | |
| Затвор-ограничитель конденсата KKS керамический (HART) | | |
| Дверца ревизионная из оцинкованной стали с пружиной и ключом (HART) | | |
| Основание KLR-SO с отводом конденсата керамическое (HART) | | |
| Масса кислотостойкая Saurekit (HART) | | |

Примерная стоимость комплекта системы OFFEN AT S-BLOCK 1

| Диаметр трубы мм внутренний | Размер шахты мм. наружный | Руб. кг. | Основание Н=2п.м. | Комплект Н=1п.м. | Комплект Н=0,33п.м. | Дымоход Н=4п.м. | Дымоход Н=5п.м. | Дымоход Н=6п.м. | Дымоход Н=7п.м. | Дымоход Н=8п.м. | Дымоход Н=9п.м. | Дымоход Н=10п.м. | Дымоход Н=11п.м. | Дымоход Н=12п.м. | Дымоход Н=13п.м. | Дымоход Н=14п.м. | Дымоход Н=15п.м. |
|-----------------------------|---------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 160 | 360x360 | цена | 67 216 | 10 949 | 3 593 | 89 114 | 100 063 | 111 011 | 121 960 | 132 909 | 143 858 | 154 807 | 165 755 | 176 704 | 187 653 | 198 602 | 209 551 |
| | | вес | 158 | 71 | 24 | 322 | 397 | 441 | 546 | 582 | 695 | 723 | 845 | 919 | 994 | 1068 | 1143 |
| 180 | 400x400 | цена | 71 328 | 11 987 | 3 985 | 95 301 | 107 288 | 119 275 | 131 262 | 143 249 | 155 235 | 167 222 | 179 209 | 191 196 | 203 183 | 215 169 | 227 156 |
| | | вес | 182 | 88 | 29 | 372 | 459 | 516 | 634 | 683 | 809 | 850 | 984 | 1072 | 1159 | 1247 | 1334 |
| 200 | 400x400 | цена | 75 524 | 13 410 | 4 461 | 102 345 | 115 756 | 129 166 | 142 576 | 155 987 | 169 397 | 182 808 | 196 218 | 209 628 | 223 039 | 236 449 | 249 860 |
| | | вес | 189 | 89 | 28 | 382 | 471 | 529 | 650 | 700 | 828 | 870 | 1006 | 1096 | 1185 | 1274 | 1363 |